

VEIR®

工业连接器产品选型手册

如需了解更多相关产品信息，欢迎垂询！




Products Catalogue

Heavy Duty Connector

矩形重载连接器

| ROHS |  | CE |  |

TTU重载连接器

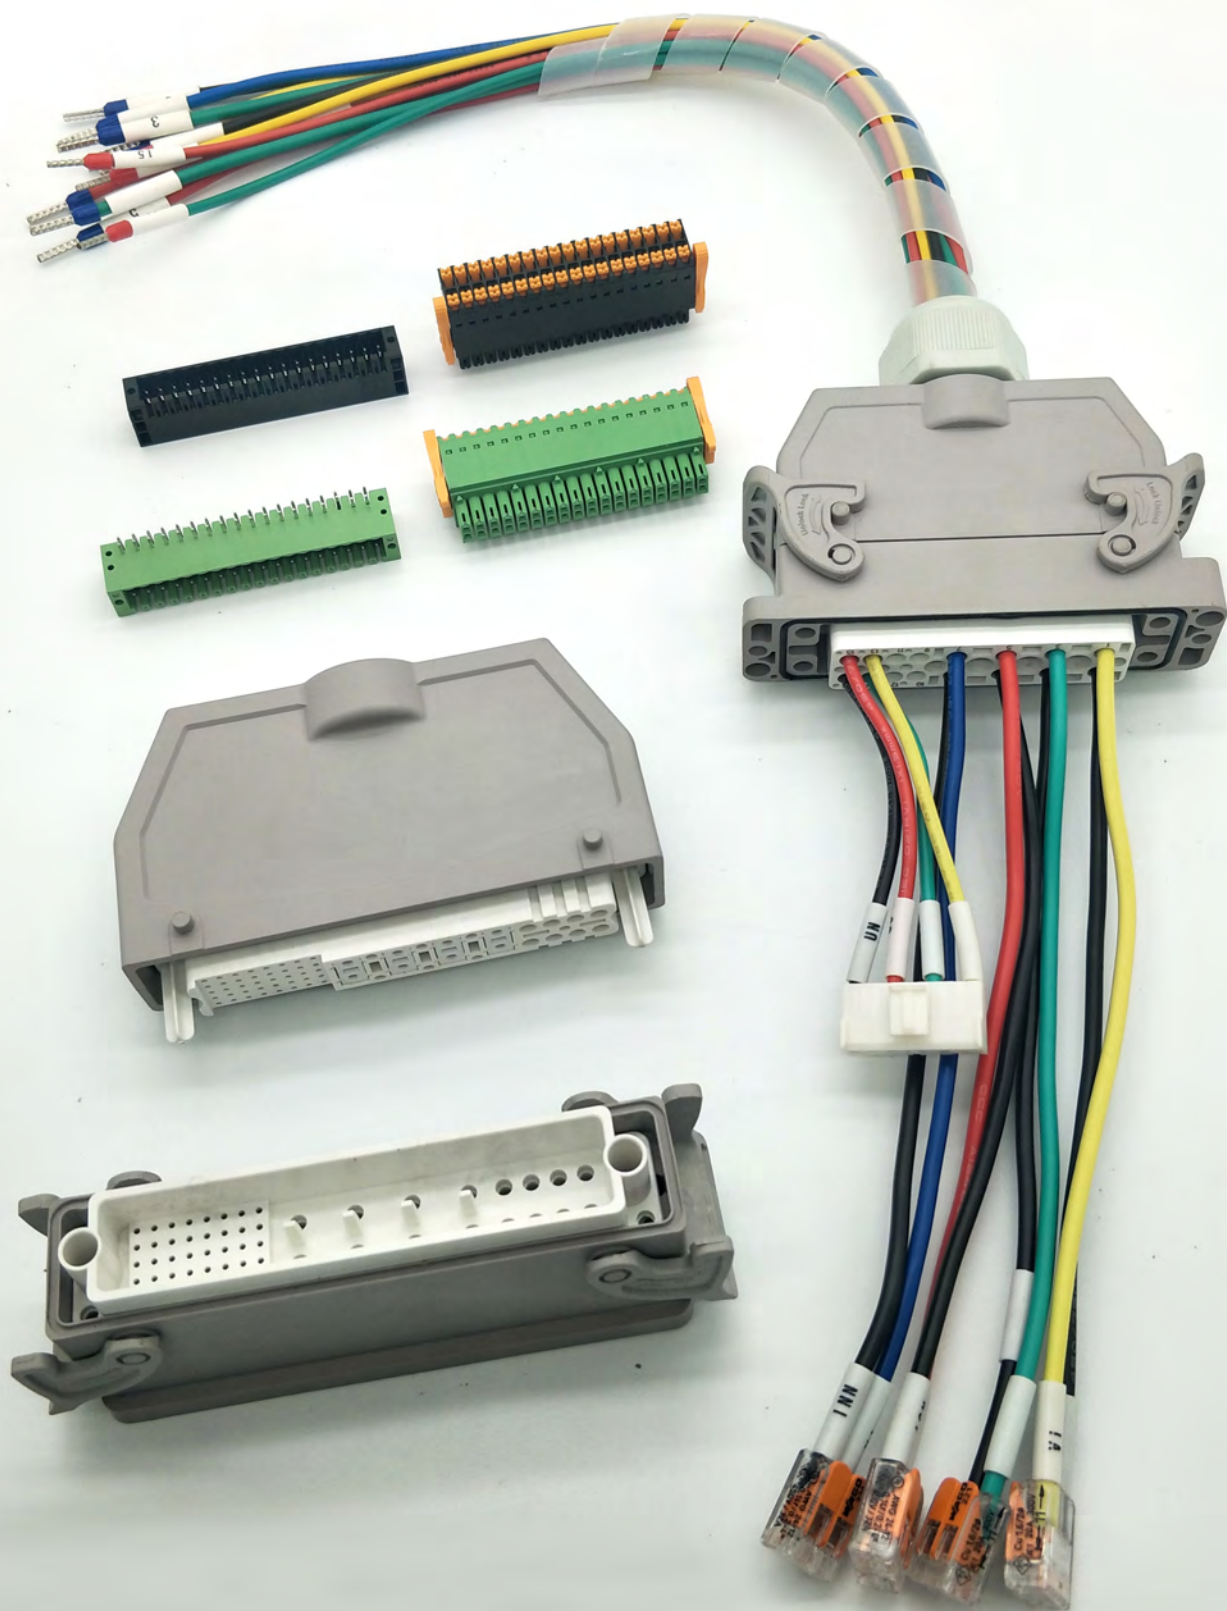

目录

产品不断更新换代，未列出产品或型号，请电话咨询。

插芯

HA 系列 【3、4、10、16、32针】 P01

HE 系列 【6、10、16、24、32、48针】 P01

HEE 系列 【10、18、32、46、64、92针】 P02

HD 系列 【7、8、15、25、40、50、64、80、128针】 P02

HDD 系列 【24、42、72、108、144、216针】 P03

HQ 系列 【5针】 P03

HSB 系列 【6、12针】 P03

HK 系列 【4/0、4/2、4/8、8/24针】 P04

HM 系列 【1、2、3、4、5、6、8、12、17、20、25针】 P04

HM模块框架 【2T、3T、4T、6T 位】 P05

冷压插针

冷压插针 【5A /10A /16A /40A /100A】 P06

工具及附件

工具、配件 P07

防护外壳

A型外壳 【H3A /H10A /H16A /H32A】 P08

B型外壳 【H6B /H10B /H16B /H24B /H32B /H48B】 P09

IP68外壳 【H6B /H10B /H16B /H24B】 P13

接线盒 【BK-16/24-1T /BK-16/24-2T】 P13

电缆旋紧件

电缆接头 【金属接头、塑料接头、多孔接头、变径环】 P14

其他旋紧件

圆形连接器

圆形连接器 【参见圆形连接器选型手册 或 电话咨询】

分线盒 【参见圆形连接器选型手册 或 电话咨询】

接线端子


轨道端子 【参见接线端子选型手册 或 电话咨询】

PCB 端子 【参见接线端子选型手册 或 电话咨询】

接线端子类型

螺钉压接形式


HA系列
HE/HVE系列
HSB系列
HK系列
HWK系列
HEAV系列



接插芯	最大线规		剥线长度 L(mm ²)
	mm ²	AWG	
HA-003,HA-004	2.5	14	4.5
HE,HA,HEAV	2.5	14	7.5
HE,HVE	4.0	12	7.5
HSB	6.0	10	11.5
HK,HWK	16.0	5.0	14

冷压针压接形式


HD系列
HDD系列



接插芯	最大线规		剥线长度 (mm ²)	
	mm ²	AWG	HDD/HD	HEC/HAC
HD	0.5	20	8.0	7.5
	0.75	18	8.0	7.5
HDD	1.0	18	8.0	7.5
HM(10A)	1.5	16	8.0	7.5
	2.5	14	8.0	7.5
	4.0	12	-	7.5

HEC/HEE系列


HEEE系列
HM系列(40A)



接插芯	最大线规		剥线长度(mm ²) HEE/HM(40A)
	mm ²	AWG	
HEC	0.5	20	7.5
	0.75	18	7.5
HEE	1.0	18	7.5
HEEE	1.5	16	7.5
HM(40A)	2.5	14	7.5
	4.0	12	7.5

弹片压接端子形式


HAS系列
HES系列
HESAV系列



接插芯	最大线规		剥线长度(mm ²)
	mm ²	AWG	
HAS,HES, HESAV	0.14-2.5	26-14	9-11

轴向螺栓压接形式

HK6/6
HK6/12
HK8/0



接插芯	最大线规		剥线长度(mm ²)
	mm ²	AWG	
HK6/6	16-35	5-2	13-14
HK6/12	2.5-10	13/-1	8-9
HK8/0	10-25	13/-1	6-7

建议使用的拧紧力矩和螺丝刀的尺寸

螺钉尺寸	接插件类型	拧紧力矩 (Ø)	拧紧力矩 (Ø)	建议使用螺丝刀尺寸
M3	螺钉端子 HA-003/HA-004/HQ-005	0.25	0.20	0.4x2.5
M3	螺钉端子 HA-010,HA-016	0.50	0.40	0.5x3.5 or±size 1
M3	螺钉端子HE, HVAE定位及固定用	0.50	0.40	0.5x3.5
M4	接地端子螺钉HA, HE, HD, HDD	1.20	0.90	0.5x3.5 or±size 1+2
M4	端子块HSB	1.20	0.90	0.8x4.5
M5	接地端子螺钉HSB	2.00	1.40	0.8x4.5 1.2x8.0

选型指南

芯件对应针数和电气参数


系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HA	HA-003	3+PE	10	250	螺钉压接	-	H3A
	HA-004	4+PE	10	250	螺钉压接	-	H3A
	HA-010	10+PE	16	250	螺钉压接 冷压针接线	ESM/F镀银(16A)	H10A
	HA-016	16+PE	16	250		EGM/F镀金(16A)	H16A
	HA-032	32+PE	16	250			H32A
	HAS-003	3+PE	10	400	弹片压接	-	H3A
	HAS-004	4+PE	10	400	弹片压接	-	H3A
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HE	HE-006	6+PE	16	500	螺钉压接 弹片压接	ESM/F镀银(16A)	H6B
	HE-010	10+PE	16	500			H10B
	HE-016	16+PE	16	500	冷压接线 快速压接 双弹片压接	EGM/F镀金(16A)	H16B
	HE-024	24+PE	16	500		H24B	
	HE-032	32+PE	16	500		H32B	
	HE-048	48+PE	16	500		H48B	
	系列	型号	针数量+高压保险针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金
HVE	HVE-003	3+PE+2	16	830	螺钉压接	-	H10B
	HVE-006	6+PE+2	16	830		-	H16B
	HVE-010	10+PE+2	16	830		-	H24B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HEE	HEE-010	10+PE	16	500	冷压接线	ESM/F镀银(16A) EGM/F镀金(16A)	H6B
	HEE-018	18+PE	16	500			H10B
	HEE-032	32+PE	16	500			H16B
	HEE-046	46+PE	16	500			H24B
	HEE-064	64+PE	16	500			H32B
	HEE-092	92+PE	16	500			H48B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HEEE	HEEE-016	16+PE	16	400	冷压接线	ESM/F镀银(16A) EGM/F镀金(16A)	H6B
	HEEE-024	24+PE	16	400			H10B
	HEEE-040	40+PE	16	400			H16B
	HEEE-064	64+PE	16	400			H24B
	HEEE-072	72+PE	16	400			H24B
	HEEE-080	80+PE	16	400			H32B
	HEEE-128	128+PE	16	400			H48B
	HEEE-144	144+PE	16	400			H48B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HD	HD-007	7+PE	10	250	冷压接线 卷皮针式冷压接线	DSM/F镀银(10A) DGM/F镀金(10A) JSM/F镀银卷皮针(10A)	H3A
	HD-008	8	10	50			H3A
	HD-015	15+PE	10	250			H10A
	HD-025	25+PE	10	250			H16A
	HD-040	40+PE	10	250			H16B
	HD-050	50+PE	10	250			H32A
	HD-064	64+PE	10	250			H24B
	HD-080	80+PE	10	250			H32B
	HD-128	128+PE	10	250			H48B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HDD	HDD-016	16+PE	10	250	冷压接线 卷皮针式冷压接线	DSM/F镀银(10A) DGM/F镀金(10A) JSM/F镀银卷皮针(10A)	H6B
	HDD-024	24+PE	10	250			H6B
	HDD-042	42+PE	10	250			H10B
	HDD-072	72+PE	10	250			H16B
	HDD-108	108+PE	10	250			H24B
	HDD-144	144+PE	10	250			H32B
	HDD-216	216+PE	10	250			H48B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HSB	HSB-006	6+PE	35	690	螺钉压接	-	H16B
	HSB-012	12+PE	35	690	螺钉压接	-	H32B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HEAV	HEAV-006	6+PE	16	500	螺钉压接 弹片压接	-	H6B
	HEAV-010	10+PE	16	500		-	H10B
	HEAV-016	16+PE	16	500		-	H16B
	HEAV-024	24+PE	16	500		-	H24B

选型指南


芯件对应针数和电气参数

系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳		
HDAV	HDAV-040	40+PE	10	250	螺钉压接	-	H16B		
	HDAV-064	64+PE	10	250		-	H24B		
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳		
HK HWK	HKN-4/0	4+PE	80	690	轴向压接	-	H6B		
	HK-4/0	4+PE	80	690	螺钉压接	-	H16B		
	HK-4/2	4/2+PE	80/16	690/400	螺钉压接	-	H16B		
	HK-4/8	4/8+PE	80/16	400/400	螺钉压接	-	H24B		
	HK-6/6	6/6+PE	100/16	690/400	轴向压接	-	H24B		
	HK-8/0	8+PE	100	690	轴向压接	-	H24B		
	HK-6/12	6/12+PE	40/10	690/400	轴向压接	-	H16B		
	HK-6/36	6/36+PE	40/10	690/250	冷压接	MSM/F镀银(40A) MGM/F镀金(40A) DSM/F镀银(10A)-DGM/F镀金(10A)	H16B		
	HK-8/24	8/24+PE	16/10	400/250	冷压接	ESM/F&EGM/F(16A) DSM/F&DGM/F(10A)	H10B		
	HK-12/2	12/2+PE	40/10	500/250	冷压接	MSM/F&MGM/F(40A) DSM/F&DGM/F(10A)	H16B		
	HWK4/4	4/4+PE	40/16	690/400	螺钉压接	-	H10B		
	HWK4/6	4/6+PE	40/16	690/400	螺钉压接	-	H16B		
	HWK6/6	6/6+PE	40/16	690/400	螺钉压接	-	H16B		
	HWK3/6/6	3/6/6+PE	100/40/16	690/690/400	螺钉压接	-	H24B		
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳		
HQ	HQ-005	5+PE	16	400	冷压针接线	ESM/F&EGM/F(16A)	H3A		
	HQ-007	7+PE	10	400	冷压针接线D	DSM/F&DGM/F(10A)	H3A		
	HQ-008	8+PE	16	500	冷压针接线E	ESM/F&EGM/F(16A)	H8A		
	HQ-017	17+PE	10	250	冷压针接线D	DSM/F&DGM/F(10A)	H8A		
	HQ4/2	4/2	40/10	690	冷压针接线E/D	MSM/F&MGM/F(40A) DSM/F&DGM/F(10A)	H8A		
	HQ-012	12+PE	10	400	冷压针接线D	DSM/F&DGM/F(10A)	H3A		
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用框架		
HM	H2MK-001	1	200	1000	冷压接线 轴向压接	HSM/F&HGM/F(200A)G	HF6B HF10B HF16B HF24B		
	H2MK-002	2	100	1000		KSM/F&KGM/F(100A)			
	HMK-002	2	40	1000		MSM/F&MGM/F(40A)			
	HMK7-002	2	70	1000	轴向压接	-			
	HMK-003	3	40	690	冷压针接线	MSM/F&MGM/F(40A)			
	HMK-004	4	40	830	冷压针接线	MSM/F&MGM/F(40A)			
	HMK3/4	3/4	40/10	830	冷压针接线	MSM/F&MGM/F(40A) DSM/F&DGM/F(10A)			
	HME-005	5	16	400	弹片压接	ESM/F&EGM/F(16A)			
	HME-006	6	16	500	冷压针接线	ESM/F&EGM/F(16A)			
	HVME-006	6	16	830	冷压针接线	ESM/F&EGM/F(16A)			
	HME-008	8	16	400	冷压针接线	ESM/F&EGM/F(16A)			
	HMD-012	12	10	250	冷压针接线	DSM/F&DGM/F(10A)			
	HMDD-017	17	10	250	冷压针接线	DSM/F&DGM/F(10A)			
	H2MEE-020	20	16	500	冷压针接线	ESM/F&EGM/F(16A)			
	HMDS-025	25	5	50	冷压针接线	SSM/F&SGM/F(5A)			
	HMSC-004	4	-	-	光纤接口	-			
	HM-D-Sub	9	5	50	D-Sub接口	SSM/F&SGM/F(5A)			
	HM-RJ45	-	-	-	RJ45接口	-			
	HMP-002	2	-	-	气动接口	-			
	HMP-003	3	-	-	气动接口	-			
	PCM/F-6.0	1	-	-	气动针	-			
	PCM/F-1.6	1	-	-	气动针	-			
	PCM/F-3.0	1	-	-	气动针	-			
	PCM/F-4.0	1	-	-	气动针	-			
	H2M	2	-	-	屏蔽接口	-			
	EMC-004	4	10	50	冷压针接线	CDM/F&DDM/F(10A)			
	EMC-001	1	16	50	冷压针接线	CEM/F&DEM/F(16A)			
	EMC-008	8	5	50	冷压针接线	CAM/F&DAM/F(5A)			
	HM-000	-	-	-	空白堵头	-			
	系列	型号	可装配模块数量						适用外壳
	模块	HF6B-UA/LA	2						H6B
		HF10B-UA/LA	3						H10B
HF16B-UA/LA		4					H16B		
HF24B-UA/LA		6					H24B		

插件外壳安装及开孔尺寸

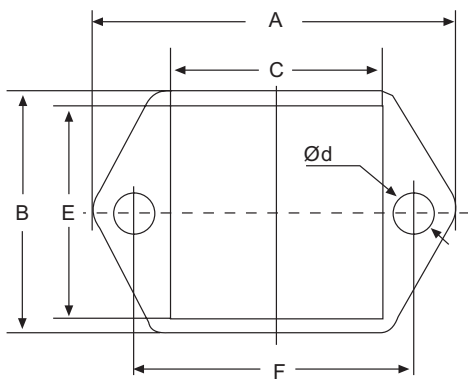

H3A开孔底座

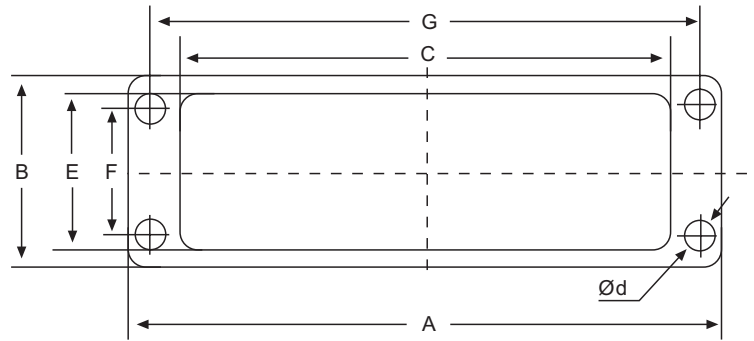H10A,H16A,H32A开孔底座;
H6B,H10B,H16B,H24B,H32B,H48B开孔底座

插座外壳型号	安装形式	尺寸(mm)						
		A	B	C	E	F	G	Ød
H3A	开孔安装	40	28	21	21	30	-	3.3
	表面安装	40	28	-	-	30	-	3.3
H10A	开孔安装	81	29.5	57.5	24	17.5	70	3.6
	表面安装	80	50	-	-	40	48	4.5
H16A	开孔安装	96	29.5	73.7	24	17.5	86	3.6
	表面安装	96	50	-	-	40	64	4.5
H32A	开孔安装	102	56	74.2	48.4	42	92	4.3
	表面安装	106	57	-	-	46	94	5.5
H6B	开孔安装	80	43	52.2	35	32	70	4.3
	表面安装	82	52	-	-	40	70	5.5
H10B	开孔安装	93	43	65.2	35	32	83	4.3
	表面安装	94	52	-	-	40	82	5.5
H16B	开孔安装	113	43	85.5	35	32	103	4.3
	表面安装	117	57	-	-	45	105	5.5
H24B	开孔安装	140	43	112.2	35	32	130	4.3
	表面安装	144	57	-	-	45	132	5.5
H32B	开孔安装	124	79	85.5	71	65	110	5.5
	表面安装	124.5	81	-	-	67	112	5.5
H48B	开孔安装	165	90	124	82	70	148	7
	表面安装	132	120	-	-	106	111	6.5

插芯 — HA系列

螺钉压接



HA-003-M HA-003-F

匹配外壳 H3A, 详见08页

螺钉压接



HA-004-M HA-004-F

匹配外壳 H3A, 详见08页

螺钉压接



HA-010-M HA-010-F

匹配外壳 H10A, 详见08页

螺钉压接



HA-016-M HA-016-F

匹配外壳 H16A, 详见08页

螺钉压接



HA-032-M HA-032-F

匹配外壳 H32A, 详见09页

插芯 — HE系列


螺钉压接



HE-006-M HE-006-F

匹配外壳 H6B, 详见09页

螺钉压接

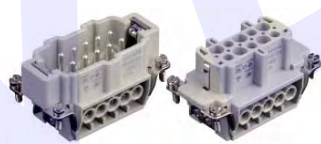

HE-010-M HE-010-F

配外壳 H10B, 详见10页

螺钉压接



HE-016-M HE-016-F

匹配外壳 H16B, 详见11页

螺钉压接



HE-024-M HE-024-F

匹配外壳 H24B, 详见12页

螺钉压接



HE-032-M HE-032-F

配外壳 H32B, 详见13页

螺钉压接



HE-048-M HE-048-F

配外壳 H48B, 详见13页

插芯 — HEE系列

冷压连接



HEE-010-MC HEE-010-FC

匹配外壳 H6B, 详见09页
匹配插针 16A冷压针, 详见06页

冷压连接



HEE-018-MC HEE-018-FC

匹配外壳 H10B, 详见10页
匹配插针 16A冷压针, 详见06页

冷压连接



HEE-032-MC HEE-032-FC

匹配外壳 H16B, 详见11页
匹配插针 16A冷压针, 详见06页


冷压连接



HEE-046-MC HEE-046-FC

匹配外壳 H24B, 详见12页
匹配插针 16A冷压针, 详见06页


冷压连接

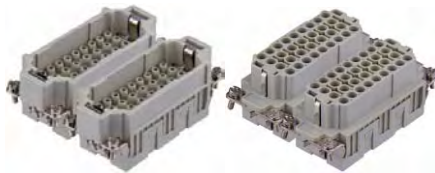

HEE-064-MC HEE-064-FC

匹配外壳 H32B, 详见13页
匹配插针 16A冷压针, 详见06页

冷压连接

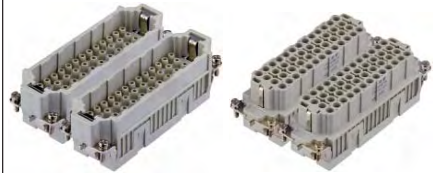


HEE-092-MC HEE-092-FC

匹配外壳 H48B, 详见13页
匹配插针 16A冷压针, 详见06页

插芯 — HD系列

冷压连接

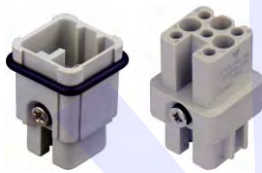

HD-007-MC HD-007-FC

匹配外壳 H3A, 详见08页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HD-008-MC HD-008-FC

匹配外壳 H3A, 详见08页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HD-015-MC HD-015-FC

匹配外壳 H10A, 详见08页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HD-025-MC HD-025-FC

匹配外壳 H16A, 详见08页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HD-040-MC HD-040-FC

匹配外壳 H16B, 详见11页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HD-050-MC HD-050-FC

匹配外壳 H32A, 详见09页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HD-064-MC HD-064-FC

匹配外壳 H24B, 详见12页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页


冷压连接



HD-080-MC HD-080-FC

匹配外壳 H32B, 详见13页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接

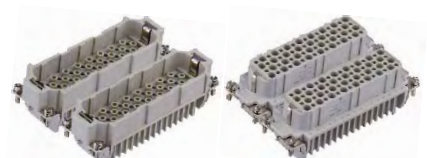

HD-128-MC HD-128-FC

匹配外壳 H48B, 详见13页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

插芯 — HDD系列

冷压连接



HDD-024-MC HDD-024-FC

匹配外壳 H6B, 详见09页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HDD-042-MC HDD-042-FC

匹配外壳 H10B, 详见10页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HDD-072-MC HDD-072-FC

匹配外壳 H16B, 详见11页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HDD-108-MC HDD-108-FC

匹配外壳 H24B, 详见12页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HDD-144-MC HDD-144-FC

匹配外壳 H32B, 详见13页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

冷压连接



HDD-216-MC HDD-216-FC

匹配外壳 H48B, 详见13页
匹配插针 10A冷压针, 详见06页

插芯 — HQ系列

冷压连接



HQ-005-MC HQ-005-FC

匹配外壳 H3A, 详见08页
匹配插针 16A冷压针, 详见06页

插芯 — HSB系列

螺丝压接



HSB-006-M HSB-006-F

匹配外壳 H16B, 详见11页





螺丝压接



HSB-012-M HSB-012-F

匹配外壳 H32B, 详见13页

插芯 — HK系列

<p>螺钉压接</p>  <p>HK-4/0-M HK-4/0-F</p> <p>匹配外壳 H16B, 详见11页</p>		<p>螺钉压接</p>  <p>HK-4/2-M HK-4/2-F</p> <p>匹配外壳 H16B, 详见11页</p>		<p>螺钉压接</p>  <p>HK-4/8-M HK-4/8-F</p> <p>匹配外壳 H24B, 详见12页</p>		<p>冷压连接</p>  <p>HK-8/24-M HK-8/24-F</p> <p>匹配外壳 H10B, 详见10页</p>	
---	--	---	--	--	--	---	--





插芯 — HM系列

<p>轴向压接</p>  <p>H2MK-001.1-M H2MK-001.1-F H2MK-001.2-M H2MK-001.2-F</p> <p>匹配框架, 详见05页</p>		<p>轴向压接</p>  <p>H2MK-002.1-M H2MK-002.1-F H2MK-002.2-M H2MK-002.2-F</p> <p>匹配框架, 详见05页</p>		<p>轴向压接</p>  <p>HMK7-002.1-M HMK7-002.1-F HMK7-002.2-M HMK7-002.2-F</p> <p>匹配框架, 详见05页</p>		<p>轴向压接</p>  <p>HMK-002.1-M HMK-002.1-F HMK-002.2-M HMK-002.2-F</p> <p>匹配框架, 详见05页</p>	
<p>冷压连接</p>  <p>HMK-003-MC HMK-003-FC</p> <p>匹配插针 40A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>		<p>冷压连接</p>  <p>HMK-004-MC HMK-004-FC</p> <p>匹配插针 40A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>		<p>弹片连接</p>  <p>HME-005-MS HME-005-FS</p> <p>匹配框架, 详见05页</p>		<p>冷压连接</p>  <p>HME-006-MC HME-006-FC</p> <p>匹配插针 16A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>	
<p>冷压连接</p>  <p>HVME-006-FC HVME-006-MC</p> <p>匹配插针 16A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>		<p>冷压连接</p>  <p>HMEE-008-FC HMEE-008-MC</p> <p>匹配插针 16A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>		<p>冷压连接</p>  <p>HMD-012-FC HMD-012-MC</p> <p>匹配插针 10A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>		<p>冷压连接</p>  <p>HMDD-017-FC HMDD-017-MC</p> <p>匹配插针 10A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>	





插芯 — HM系列

<p>冷压连接</p>  <p>H2MEE-020-MC H2MEE-020-FC</p> <p>匹配插针 10A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>	<p>冷压连接</p>  <p>HMSD-025-FC HMSD-025-MC</p> <p>匹配插针 5A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>	<p>冷压连接</p>  <p>H2M-M H2M-F</p> <p>匹配插针 10A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>	<p>冷压连接</p>  <p>EMC-004-MC EMC-004-FC</p> <p>匹配插针 10A, 详见06页 匹配框架, 详见05页</p>
<p>空位隔板</p>  <p>HM-000</p> <p>匹配框架, 详见05页</p>	<p>套接气管</p>  <p>HMP-002 HMP-003</p> <p>匹配插针 气针, 详见05页 匹配框架, 详见05页</p>	<p>气针</p>  <p>PCF- PCM-</p> <p>PCFS-</p> <p>母针分带锁止和不带锁止结构 匹配气管内径: 1.6/3.0/4.0 mm</p>	

















模块框架 — HM系列

<p>2T</p>  <p>HF6B-UA (A-B) HF6B-LA (a-b)</p> <p>适用于 2只模块 匹配于 H6B外壳</p>	<p>3T</p>  <p>HF10B-UA (A-C) HF10B-LA (a-c)</p> <p>适用于 3只模块 匹配于 H10B外壳</p>	<p>4T</p>  <p>HF16B-UA (A-D) HF16B-LA (a-d)</p> <p>适用于 4只模块 匹配于 H16B外壳</p>	<p>6T</p>  <p>HF24B-UA (A-F) HF24B-LA (a-f)</p> <p>适用于 6只模块 匹配于 H24B外壳</p>
--	---	--	---

导轨安装支架

<p>固定上架</p>  <p>H6B/H10B/H16B/H24B-T</p> <p>活动底座</p>  <p>H24B-B</p> <p>适用于 6B\10B\16B\24B外壳对应插芯 匹配导轨 TS-35</p>	<p>支架套件</p>  <p>TS-35安装导轨</p> 
--	---



冷压针

<p>10A插针</p>																																		
<p>技术参数</p> <p>材质：铜镀银/金 接触电阻：$\leq 3\Omega$ 接线形式：冷压接线</p>	<p>10A公插针</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>线径</th> <th>接线长度</th> <th>镀银冷压针型号</th> <th>镀金冷压针型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.14mm²</td><td>AWG26-22 8.0mm</td><td>DSM-0.14</td><td>DGM-0.14</td></tr> <tr><td>0.5mm²</td><td>AWG20 8.0mm</td><td>DSM-0.5</td><td>DGM-0.5</td></tr> <tr><td>0.75mm²</td><td>AWG18 8.0mm</td><td>DSM-0.75</td><td>DGM-0.75</td></tr> <tr><td>1.0mm²</td><td>AWG18 8.0mm</td><td>DSM-1.0</td><td>DGM-1.0</td></tr> <tr><td>1.5mm²</td><td>AWG16 8.0mm</td><td>DSM-1.5</td><td>DGM-1.5</td></tr> <tr><td>2.5mm²</td><td>AWG14 8.0mm</td><td>DSM-2.5</td><td>DGM-2.5</td></tr> </tbody> </table>	线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号	0.14mm ²	AWG26-22 8.0mm	DSM-0.14	DGM-0.14	0.5mm ²	AWG20 8.0mm	DSM-0.5	DGM-0.5	0.75mm ²	AWG18 8.0mm	DSM-0.75	DGM-0.75	1.0mm ²	AWG18 8.0mm	DSM-1.0	DGM-1.0	1.5mm ²	AWG16 8.0mm	DSM-1.5	DGM-1.5	2.5mm ²	AWG14 8.0mm	DSM-2.5	DGM-2.5				
线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号																															
0.14mm ²	AWG26-22 8.0mm	DSM-0.14	DGM-0.14																															
0.5mm ²	AWG20 8.0mm	DSM-0.5	DGM-0.5																															
0.75mm ²	AWG18 8.0mm	DSM-0.75	DGM-0.75																															
1.0mm ²	AWG18 8.0mm	DSM-1.0	DGM-1.0																															
1.5mm ²	AWG16 8.0mm	DSM-1.5	DGM-1.5																															
2.5mm ²	AWG14 8.0mm	DSM-2.5	DGM-2.5																															
<p>CDM</p>  <p>CDF</p> 	<p>10A母插针</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>线径</th> <th>接线长度</th> <th>镀银冷压针型号</th> <th>镀金冷压针型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.14mm²</td><td>AWG26-22 8.0mm</td><td>DSF-0.14</td><td>DGF-0.14</td></tr> <tr><td>0.5mm²</td><td>AWG20 8.0mm</td><td>DSF-0.5</td><td>DGF-0.5</td></tr> <tr><td>0.75mm²</td><td>AWG18 8.0mm</td><td>DSF-0.75</td><td>DGF-0.75</td></tr> <tr><td>1.0mm²</td><td>AWG18 8.0mm</td><td>DSF-1.0</td><td>DGF-1.0</td></tr> <tr><td>1.5mm²</td><td>AWG16 8.0mm</td><td>DSF-1.5</td><td>DGF-1.5</td></tr> <tr><td>2.5mm²</td><td>AWG14 8.0mm</td><td>DSF-2.5</td><td>DGF-2.5</td></tr> </tbody> </table>	线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号	0.14mm ²	AWG26-22 8.0mm	DSF-0.14	DGF-0.14	0.5mm ²	AWG20 8.0mm	DSF-0.5	DGF-0.5	0.75mm ²	AWG18 8.0mm	DSF-0.75	DGF-0.75	1.0mm ²	AWG18 8.0mm	DSF-1.0	DGF-1.0	1.5mm ²	AWG16 8.0mm	DSF-1.5	DGF-1.5	2.5mm ²	AWG14 8.0mm	DSF-2.5	DGF-2.5				
线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号																															
0.14mm ²	AWG26-22 8.0mm	DSF-0.14	DGF-0.14																															
0.5mm ²	AWG20 8.0mm	DSF-0.5	DGF-0.5																															
0.75mm ²	AWG18 8.0mm	DSF-0.75	DGF-0.75																															
1.0mm ²	AWG18 8.0mm	DSF-1.0	DGF-1.0																															
1.5mm ²	AWG16 8.0mm	DSF-1.5	DGF-1.5																															
2.5mm ²	AWG14 8.0mm	DSF-2.5	DGF-2.5																															
<p>16A插针</p> <p>技术参数</p> <p>材质：铜镀银/金 接触电阻：$\leq 1\Omega$ 接线形式：冷压接线</p>	<p>16A公插针</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>线径</th> <th>接线长度</th> <th>镀银冷压针型号</th> <th>镀金冷压针型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG26-22 7.5mm</td><td>ESM-0.3</td><td>EGM-0.3</td></tr> <tr><td>0.5mm²</td><td>AWG20 7.5mm</td><td>ESM-0.5</td><td>EGM-0.5</td></tr> <tr><td>0.75mm²</td><td>AWG18 7.5mm</td><td>ESM-0.75</td><td>EGM-0.75</td></tr> <tr><td>1.0mm²</td><td>AWG18 7.5mm</td><td>ESM-1.0</td><td>EGM-1.0</td></tr> <tr><td>1.5mm²</td><td>AWG16 7.5mm</td><td>ESM-1.5</td><td>EGM-1.5</td></tr> <tr><td>2.5mm²</td><td>AWG14 7.5mm</td><td>ESM-2.5</td><td>EGM-2.5</td></tr> <tr><td>4.0mm²</td><td>AWG12 7.5mm</td><td>ESM-4.0</td><td>EGM-4.0</td></tr> </tbody> </table>	线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号	0.14-0.37mm ²	AWG26-22 7.5mm	ESM-0.3	EGM-0.3	0.5mm ²	AWG20 7.5mm	ESM-0.5	EGM-0.5	0.75mm ²	AWG18 7.5mm	ESM-0.75	EGM-0.75	1.0mm ²	AWG18 7.5mm	ESM-1.0	EGM-1.0	1.5mm ²	AWG16 7.5mm	ESM-1.5	EGM-1.5	2.5mm ²	AWG14 7.5mm	ESM-2.5	EGM-2.5	4.0mm ²	AWG12 7.5mm	ESM-4.0	EGM-4.0
线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号																															
0.14-0.37mm ²	AWG26-22 7.5mm	ESM-0.3	EGM-0.3																															
0.5mm ²	AWG20 7.5mm	ESM-0.5	EGM-0.5																															
0.75mm ²	AWG18 7.5mm	ESM-0.75	EGM-0.75																															
1.0mm ²	AWG18 7.5mm	ESM-1.0	EGM-1.0																															
1.5mm ²	AWG16 7.5mm	ESM-1.5	EGM-1.5																															
2.5mm ²	AWG14 7.5mm	ESM-2.5	EGM-2.5																															
4.0mm ²	AWG12 7.5mm	ESM-4.0	EGM-4.0																															
<p>CEM</p>  <p>CEF</p> 	<p>16A母插针</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>线径</th> <th>接线长度</th> <th>镀银冷压针型号</th> <th>镀金冷压针型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG26-22 7.5mm</td><td>ESF-0.3</td><td>EGF-0.3</td></tr> <tr><td>0.5mm²</td><td>AWG20 7.5mm</td><td>ESF-0.5</td><td>EGF-0.5</td></tr> <tr><td>0.75mm²</td><td>AWG18 7.5mm</td><td>ESF-0.75</td><td>EGF-0.75</td></tr> <tr><td>1.0mm²</td><td>AWG18 7.5mm</td><td>ESF-1.0</td><td>EGF-1.0</td></tr> <tr><td>1.5mm²</td><td>AWG16 7.5mm</td><td>ESF-1.5</td><td>EGF-1.5</td></tr> <tr><td>2.5mm²</td><td>AWG14 7.5mm</td><td>ESF-2.5</td><td>EGF-2.5</td></tr> <tr><td>4.0mm²</td><td>AWG12 7.5mm</td><td>ESF-4.0</td><td>EGF-4.0</td></tr> </tbody> </table>	线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号	0.14-0.37mm ²	AWG26-22 7.5mm	ESF-0.3	EGF-0.3	0.5mm ²	AWG20 7.5mm	ESF-0.5	EGF-0.5	0.75mm ²	AWG18 7.5mm	ESF-0.75	EGF-0.75	1.0mm ²	AWG18 7.5mm	ESF-1.0	EGF-1.0	1.5mm ²	AWG16 7.5mm	ESF-1.5	EGF-1.5	2.5mm ²	AWG14 7.5mm	ESF-2.5	EGF-2.5	4.0mm ²	AWG12 7.5mm	ESF-4.0	EGF-4.0
线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号																															
0.14-0.37mm ²	AWG26-22 7.5mm	ESF-0.3	EGF-0.3																															
0.5mm ²	AWG20 7.5mm	ESF-0.5	EGF-0.5																															
0.75mm ²	AWG18 7.5mm	ESF-0.75	EGF-0.75																															
1.0mm ²	AWG18 7.5mm	ESF-1.0	EGF-1.0																															
1.5mm ²	AWG16 7.5mm	ESF-1.5	EGF-1.5																															
2.5mm ²	AWG14 7.5mm	ESF-2.5	EGF-2.5																															
4.0mm ²	AWG12 7.5mm	ESF-4.0	EGF-4.0																															
<p>40A插针</p> <p>技术参数</p> <p>材质：铜镀银/金 接触电阻：$\leq 4\Omega$ 接线形式：冷压接线</p>	<p>40A公插针</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>线径</th> <th>接线长度</th> <th>镀银冷压针型号</th> <th>镀金冷压针型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.5mm²</td><td>AWG16 8.0mm</td><td>MSM-1.5</td><td>MGM-1.5</td></tr> <tr><td>2.5mm²</td><td>AWG14 8.0mm</td><td>MSM-2.5</td><td>MGM-2.5</td></tr> <tr><td>4.0mm²</td><td>AWG12 8.0mm</td><td>MSM-4.0</td><td>MGM-4.0</td></tr> <tr><td>6.0mm²</td><td>AWG10 8.0mm</td><td>MSM-6.0</td><td>MGM-6.0</td></tr> <tr><td>10mm²</td><td>AWG7 8.0mm</td><td>MSM-10</td><td>MGM-10</td></tr> </tbody> </table>	线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号	1.5mm ²	AWG16 8.0mm	MSM-1.5	MGM-1.5	2.5mm ²	AWG14 8.0mm	MSM-2.5	MGM-2.5	4.0mm ²	AWG12 8.0mm	MSM-4.0	MGM-4.0	6.0mm ²	AWG10 8.0mm	MSM-6.0	MGM-6.0	10mm ²	AWG7 8.0mm	MSM-10	MGM-10								
线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号																															
1.5mm ²	AWG16 8.0mm	MSM-1.5	MGM-1.5																															
2.5mm ²	AWG14 8.0mm	MSM-2.5	MGM-2.5																															
4.0mm ²	AWG12 8.0mm	MSM-4.0	MGM-4.0																															
6.0mm ²	AWG10 8.0mm	MSM-6.0	MGM-6.0																															
10mm ²	AWG7 8.0mm	MSM-10	MGM-10																															
<p>CCM</p>  <p>CCF</p> 	<p>40A母插针</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>线径</th> <th>接线长度</th> <th>镀银冷压针型号</th> <th>镀金冷压针型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.5mm²</td><td>AWG16 8.0mm</td><td>MSF-1.5</td><td>MGF-1.5</td></tr> <tr><td>2.5mm²</td><td>AWG14 8.0mm</td><td>MSF-2.5</td><td>MGF-2.5</td></tr> <tr><td>4.0mm²</td><td>AWG12 8.0mm</td><td>MSF-4.0</td><td>MGF-4.0</td></tr> <tr><td>6.0mm²</td><td>AWG10 8.0mm</td><td>MSF-6.0</td><td>MGF-6.0</td></tr> <tr><td>10mm²</td><td>AWG7 8.0mm</td><td>MSF-10</td><td>MGF-10</td></tr> </tbody> </table>	线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号	1.5mm ²	AWG16 8.0mm	MSF-1.5	MGF-1.5	2.5mm ²	AWG14 8.0mm	MSF-2.5	MGF-2.5	4.0mm ²	AWG12 8.0mm	MSF-4.0	MGF-4.0	6.0mm ²	AWG10 8.0mm	MSF-6.0	MGF-6.0	10mm ²	AWG7 8.0mm	MSF-10	MGF-10								
线径	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号																															
1.5mm ²	AWG16 8.0mm	MSF-1.5	MGF-1.5																															
2.5mm ²	AWG14 8.0mm	MSF-2.5	MGF-2.5																															
4.0mm ²	AWG12 8.0mm	MSF-4.0	MGF-4.0																															
6.0mm ²	AWG10 8.0mm	MSF-6.0	MGF-6.0																															
10mm ²	AWG7 8.0mm	MSF-10	MGF-10																															
<p>100A插针</p> <p>技术参数</p> <p>材质：铜镀银/金 接触电阻：$\leq 1\Omega$ 接线形式：冷压接线</p>	<p>100A公插针</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>线径</th> <th>Ø</th> <th>接线长度</th> <th>镀银冷压针型号</th> <th>镀金冷压针型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10mm²</td><td>4.3</td><td>19mm</td><td>KSM-10</td><td>KGM-10</td></tr> <tr><td>16mm²</td><td>5.5</td><td>19mm</td><td>KSM-16</td><td>KGM-16</td></tr> <tr><td>25mm²</td><td>7</td><td>19mm</td><td>KSM-25</td><td>KGM-25</td></tr> <tr><td>35mm²</td><td>8.2</td><td>19mm</td><td>KSM-35</td><td>KGM-35</td></tr> </tbody> </table>	线径	Ø	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号	10mm ²	4.3	19mm	KSM-10	KGM-10	16mm ²	5.5	19mm	KSM-16	KGM-16	25mm ²	7	19mm	KSM-25	KGM-25	35mm ²	8.2	19mm	KSM-35	KGM-35							
线径	Ø	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号																														
10mm ²	4.3	19mm	KSM-10	KGM-10																														
16mm ²	5.5	19mm	KSM-16	KGM-16																														
25mm ²	7	19mm	KSM-25	KGM-25																														
35mm ²	8.2	19mm	KSM-35	KGM-35																														
<p>CKM</p>  <p>CKF</p> 	<p>100A母插针</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>线径</th> <th>Ø</th> <th>接线长度</th> <th>镀银冷压针型号</th> <th>镀金冷压针型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10mm²</td><td>4.3</td><td>19mm</td><td>KSF-10</td><td>KGF-10</td></tr> <tr><td>16mm²</td><td>5.5</td><td>19mm</td><td>KSF-16</td><td>KGF-16</td></tr> <tr><td>25mm²</td><td>7</td><td>19mm</td><td>KSF-25</td><td>KGF-25</td></tr> <tr><td>35mm²</td><td>8.2</td><td>19mm</td><td>KSF-35</td><td>KGF-35</td></tr> </tbody> </table>	线径	Ø	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号	10mm ²	4.3	19mm	KSF-10	KGF-10	16mm ²	5.5	19mm	KSF-16	KGF-16	25mm ²	7	19mm	KSF-25	KGF-25	35mm ²	8.2	19mm	KSF-35	KGF-35							
线径	Ø	接线长度	镀银冷压针型号	镀金冷压针型号																														
10mm ²	4.3	19mm	KSF-10	KGF-10																														
16mm ²	5.5	19mm	KSF-16	KGF-16																														
25mm ²	7	19mm	KSF-25	KGF-25																														
35mm ²	8.2	19mm	KSF-35	KGF-35																														

工具

<p>压线钳 线规:0.5-4.0mm² 用于HD/HDD/HEE系列</p> 	<p>压线钳 线规:4.0-6.0mm² 用于40A接插件</p> 		
型号	TL14	型号	TL40



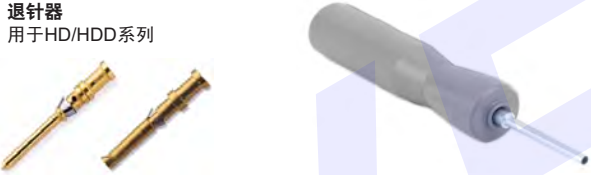





<p>退针器 用于HEE系列</p> 	<p>退针器 用于HEEE系列</p> 		
型号	TL00-HEE	型号	TL00-HEEE

<p>退针器 用于HD/HDD系列</p> 	<p>退针器 用于CMM/CMF系列</p> 		
型号	TL00-HD	型号	TL00-MM

<p>六角扳手 用于200A针件的旋紧</p> 	<p>六角扳手 用于100A针件的旋紧</p> 		
型号	SW-5X150	型号	SW-4X150

<p>六角扳手 用于40A针件的旋紧</p> 	<p>液压钳 线规:10.0-120.0mm² 用于200A接插件</p> 		
型号	SW-2X100	型号	TL-10/120

H3A 外壳

<p>顶部进线</p>  <p>H3A-TE-2B 可选螺纹：M20/PG11/PG1.5</p>	<p>侧面进线</p>  <p>H3A-SE-2B 可选螺纹：M20/PG11/PG1.5</p>	<p>开孔安装</p>  <p>H3A-BK-1L</p>	<p>开孔安装(侧出形式)</p>  <p>H3A-BK-1L-SE</p>
<p>表面安装(侧面形式)</p>  <p>H3A-SF-1L 可选螺纹：M20/PG11/PG1.5</p>	<p>电缆对接下壳</p>  <p>H3A-CCT-1L 可选螺纹：M20/PG11/PG1.5</p>	<p>顶部进线</p>  <p>H3A.P-TE-2B 可选螺纹：M20/PG11</p>	<p>开孔安装</p>  <p>H3A.P-BK-1L</p>

H10A / H16A 外壳

<p>顶部进线</p>  <p>H10A-TE-2B 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p> <p>H16A-TE-2B 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p>	<p>侧面进线</p>  <p>H10A-SE-2B 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p> <p>H16A-SE-2B 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p>	<p>开孔安装</p>  <p>H10A-BK-1L</p> <p>H16A-BK-1L</p>	<p>表面安装</p>  <p>H10A-SF-1L 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p> <p>H16A-SF-1L 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p>
<p>电缆对接下壳</p>  <p>H10A-CCT-1L 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p> <p>H16A-CCT-1L 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p>	<p>开孔带盖</p>  <p>H10A-BK-1L-CV</p> <p>H16A-BK-1L-CV</p>	<p>表面带盖</p>  <p>H10A-SF-1L-CV 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p> <p>H16A-SF-1L-CV 可选螺纹：M20/M25/PG16/PG21</p>	

H32A 外壳

顶部进线



H32A-TE-4B
可选螺纹: M25/M50/PG21/PG36

侧面进线



H32A-SE-4B
可选螺纹: M25/M50/PG21/PG36

开孔安装



H32A-BK-2L

表面槽装



H32A-SF-2L
可选螺纹: M25/M50/PG21/PG36

H6B 外壳

顶部进线低结构




H6B-TE-2B
可选螺纹: M20/M25/PG13.5/PG16

顶部进线高结构



H6B-TEH-2B
可选螺纹: M20/M40/PG13.5/PG29

侧面进线低结构



H6B-SE-2B
可选螺纹: M20/M25/PG13.5/PG16

侧面进线高结构



H6B-SEH-2B
可选螺纹: M20/M40/PG13.5/PG29

开孔安装



H6B-BK-1L

开孔带盖



H6B-BK-1L-CV

表面安装



H6B-SF-1L
可选螺纹: M20/M25/PG13.5/PG16

表面带盖



H6B-SF-1L-CV
可选螺纹: M20/M40/PG13.5/PG29

电缆对接



H6B-CCT-1L
可选螺纹: M20/M25/PG16

H6B-CCTH-1L
可选螺纹: M25/M40/PG21/PG29

H10B 外壳

顶部进线低结构 	顶部进线高结构 	侧面进线低结构 	侧面进线高结构 
H10B-TE-2B 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-TEH-2B 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-SE-2B 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-SEH-2B 可选螺纹：M20/M25/PG16
顶部进线低结构 	顶部进线高结构 	侧面进线低结构 	侧面进线高结构 
H10B-TE-4B 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-TEH-4B 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-SE-4B 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-SEH-4B 可选螺纹：M20/M25/PG16
开孔安装 	开孔带盖 	表面安装低结构 	表面安装高结构 
H10B-BK-1L	H10B-BK-1L-CV	H10B-SF-1L 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-SFH-1L 可选螺纹：M20/M25/PG16
开孔安装 	表面安装低结构 	表面安装高结构 	4耳开孔底座 
H10B-BK-2L	H10B-SF-2L 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-SFH-2L 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-BK-4B-CV
电缆对接 	顶出线双扣 	侧出线双扣 	
H10B-CCT-2L 可选螺纹：M20/M25/PG16 H10B-CCTH-2L 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-TE-2L 可选螺纹：M20/M25/PG16 H10B-TEH-2L 可选螺纹：M20/M25/PG16	H10B-SE-2L 可选螺纹：M20/M25/PG16 H10B-SEH-2L 可选螺纹：M20/M25/PG16	

H16B 外壳

顶部进线低结构



H16B-TE-2B
可选螺纹: M25/M32/PG21

顶部进线高结构



H16B-TEH-2B
可选螺纹: M25/M32/PG21

侧面进线低结构



H16B-SE-2B
可选螺纹: M25/M32/PG21

侧面进线高结构



H16B-SEH-2B
可选螺纹: M25/M32/PG21

顶部进线低结构



H16B-TE-4B
可选螺纹: M25/M32/PG21

顶部进线高结构



H16B-TEH-4B
可选螺纹: M25/M32/PG21

侧面进线低结构



H16B-SE-4B
可选螺纹: M25/M32/PG21

侧面进线高结构



H16B-SEH-4B
可选螺纹: M25/M32/PG21

开孔安装



H16B-BK-1L

开孔带盖



H16B-BK-1L-CV

表面安装低结构



H16B-SF-1L
可选螺纹: M25/M32/PG21

表面安装高结构



H16B-SFH-1L
可选螺纹: M25/M32/PG21

开孔安装



H16B-BK-2L

表面安装低结构



H16B-SF-2L
可选螺纹: M25/M32/PG21

表面安装高结构



H16B-SFH-2L
可选螺纹: M25/M32/PG21

4耳开孔底座



H16B-BK-4B-CV

电缆对接



H16B-CCT-2L
可选螺纹: M25/M32/PG21

H16B-CCTH-2L
可选螺纹: M25/M32/PG21

顶出线双扣



H16B-TE-2L
可选螺纹: M25/M32/PG21

H16B-TEH-2L
可选螺纹: M25/M32/PG21




















侧出线双扣














H16B-SE-2L
可选螺纹: M25/M32/PG21

H16B-SEH-2L
可选螺纹: M25/M32/PG21

H24B 外壳

<p>顶部进线低结构</p>  <p>H24B-TE-2B 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>顶部进线高结构</p>  <p>H24B-TEH-2B 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>侧面进线低结构</p>  <p>H24B-SE-2B 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>侧面进线高结构</p>  <p>H24B-SEH-2B 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>
<p>顶部进线低结构</p>  <p>H24B-TE-4B 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>顶部进线高结构</p>  <p>H24B-TEH-4B 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>侧面进线低结构</p>  <p>H24B-SE-4B 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>侧面进线高结构</p>  <p>H24B-SEH-4B 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>
<p>开孔安装</p>  <p>H24B-BK-1L</p>	<p>开孔带盖</p>  <p>H24B-BK-1L-CV</p>	<p>表面安装低结构</p>  <p>H24B-SF-1L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>表面安装高结构</p>  <p>H24B-SFH-1L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>
<p>开孔安装</p>  <p>H24B-BK-2L</p>	<p>表面安装低结构</p>  <p>H24B-SF-2L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>表面安装高结构</p>  <p>H24B-SFH-2L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>4耳开孔底座</p>  <p>H24B-BK-4B-CV</p>
<p>电缆对接</p>  <p>H24B-CCT-2L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p> <p>H24B-CCTH-2L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>顶出线双扣</p>  <p>H24B-TE-2L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p> <p>H24B-TEH-2L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	<p>侧出线双扣</p>  <p>H24B-SE-2L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p> <p>H24B-SEH-2L 可选螺纹：M25/M40/PG21/PG29</p>	

H32B / H48B 外壳

顶部进线 	侧面进线 	顶部进线 	侧面进线 
H32B-TE-2B	H32B-SE-2B	H32B-TE-4B	H32B-SE-4B
开孔安装 	表面安装 	开孔安装 	表面安装 
H32B-BK-1L	H32B-SF-1L	H32B-BK-2L	H32B-SF-2L
顶部进线 	侧面进线 	开孔安装 	表面安装 
H48B-TE-2B	H48B-SE-2B	H48B-BK-1L	H48B-SF-1L

IP68 高防外壳 (H3A/ H6B/ H10B/ H16B/ H24B)、接线盒

侧面进线 	侧面进线 	顶部进线 	侧面进线 
HC3A-TE-2T-M20/PG11/PG13.5	HC3A-BK-2T	HC6B-TEH-2T-M25/M40/PG21/PG36 HC10B-TEH-2T-M25/M40/PG21/PG36 HC16B-TEH-2T-M25/M40/PG21/PG36 HC24B-TEH-2T-M25/M40/PG21/PG36	HC6B-SEH-2T-M25/M40/PG21/PG36 HC10B-SEH-2T-M25/M40/PG21/PG36 HC16B-SEH-2T-M25/M40/PG21/PG36 HC24B-SEH-2T-M25/M40/PG21/PG36
开孔底座 	防护盖 	单排接线盒 	双排接线盒 
HC6B-BK-2T HC10B-BK-2T HC16B-BK-2T HC24B-BK-2T	HC6B-2T-CV HC10B-2T-CV HC16B-2T-CV HC24B-2T-CV	HB-16/24-1T	HB-16/24-2T

电缆旋紧件及各类电缆附件

PG制螺纹和M制螺纹转换对照图示

PG制	转换对照表	M制
PG11	→	M20
PG13.5	→	M25
PG16	→	M32
PG21	→	M40
PG29	→	M50
PG36	→	M50
PG42	→	M50

金属接头



防护等级: IP68
 材料: 黄铜镀镍
 夹紧件: 尼龙
 密封件: 丁腈橡胶
 工作温度: -40℃~+100℃

Metr.	PG	夹线范围	型号	加长型
	PG7	2 ~ 5 3 ~ 6.5	M-P7-B M-P7-A	M-P7-B-L M-P7-A-L
	PG9	2 ~ 6 4 ~ 8	M-P9-B M-P9-A	M-P9-B-L M-P9-A-L
	PG11	3 ~ 7 5 ~ 10	M-P11-B M-P11-A	M-P11-B-L M-P11-A-L
	PG13.5	5 ~ 9 6 ~ 12	M-P13-B M-P13-A	M-P13-B-L M-P13-A-L
	PG16	7 ~ 12 10 ~ 14	M-P16-B M-P16-A	M-P16-B-L M-P16-A-L
	PG21	9 ~ 16 13 ~ 18	M-P21-B M-P21-A	M-P21-B-L M-P21-A-L
	PG29	13 ~ 20 18 ~ 25	M-P29-B M-P29-A	M-P29-B-L M-P29-A-L
	PG36	20 ~ 26 22 ~ 32	M-P36-B M-P36-A	M-P36-B-L M-P36-A-L
	PG42	25 ~ 31 32 ~ 38	M-P42-B M-P42-A	M-P42-B-L M-P42-A-L
	PG48	29 ~ 35 37 ~ 44	M-P48-B M-P48-A	M-P48-B-L M-P48-A-L
M12 X 1.5		2 ~ 5 3 ~ 6.5	M-M12-B M-M12-A	M-M12-B-L M-M12-A-L
M16 X 1.5		2 ~ 6 4 ~ 8 5 ~ 10	M-M16-B M-M16-A M-M16-C	M-M16-B-L M-M16-A-L M-M16-C-L
M20 X 1.5		5 ~ 9 6 ~ 12 10 ~ 14	M-M20-B M-M20-A M-M20-C	M-M20-B-L M-M20-A-L M-M20-C-L
M25 X 1.5		9 ~ 16 13 ~ 18	M-M25-B M-M25-A	M-M25-B-L M-M25-A-L
M32 X 1.5		13 ~ 20 18 ~ 25	M-M32-B M-M32-A	M-M32-B-L M-M32-A-L
M40 X 1.5		20 ~ 26 22 ~ 32	M-M40-B M-M40-A	M-M40-B-L M-M40-A-L
M50 X 1.5		25 ~ 31 32 ~ 38	M-M50-B M-M50-A	M-M50-B-L M-M50-A-L
M63 X 1.5		29 ~ 35 37 ~ 44	M-M63-B M-M63-A	M-M63-B-L M-M63-A-L

电缆旋紧件及各类电缆附件

尼龙接头



防护等级: IP68
 材料: 尼龙PA
 夹紧件: 尼龙
 密封件: 丁腈橡胶
 工作温度: -40℃~+100℃

Metr.	PG	夹线范围	型号	加长型
	PG7	2 ~ 5 3 ~ 6.5	P-P7-B P-P7-A	P-P7-B-L P-P7-A-L
	PG9	2 ~ 6 4 ~ 8	P-P9-B P-P9-A	P-P9-B-L P-P9-A-L
	PG11	3 ~ 7 5 ~ 10	P-P11-B P-P11-A	P-P11-B-L P-P11-A-L
	PG13.5	5 ~ 9 6 ~ 12	P-P13-B P-P13-A	P-P13-B-L P-P13-A-L
	PG16	7 ~ 12 10 ~ 14	P-P16-B P-P16-A	P-P16-B-L P-P16-A-L
	PG21	9 ~ 16 13 ~ 18	P-P21-B P-P21-A	P-P21-B-L P-P21-A-L
	PG29	13 ~ 20 18 ~ 25	P-P29-B P-P29-A	P-P29-B-L P-P29-A-L
	PG36	20 ~ 26 22 ~ 32	P-P36-B P-P36-A	P-P36-B-L P-P36-A-L
	PG42	25 ~ 31 32 ~ 38	P-P42-B P-P42-A	P-P42-B-L P-P42-A-L
	PG48	29 ~ 35 37 ~ 44	P-P48-B P-P48-A	P-P48-B-L P-P48-A-L
M12 X 1.5		2 ~ 5 3 ~ 6.5	P-M12-B P-M12-A	P-M12-B-L P-M12-A-L
M16 X 1.5		2 ~ 6 4 ~ 8	P-M16-B P-M16-A	P-M16-B-L P-M16-A-L
M20 X 1.5		5 ~ 9 6 ~ 12	P-M20-B P-M20-A	P-M20-B-L P-M20-A-L
M25 X 1.5		9 ~ 16 13 ~ 18	P-M25-B P-M25-A	P-M25-B-L P-M25-A-L
M32 X 1.5		13 ~ 20 18 ~ 25	P-M32-B P-M32-A	P-M32-B-L P-M32-A-L
M40 X 1.5		20 ~ 26 22 ~ 32	P-M40-B P-M40-A	P-M40-B-L P-M40-A-L
M50 X 1.5		25 ~ 31 32 ~ 38	P-M50-B P-M50-A	P-M50-B-L P-M50-A-L
M63 X 1.5		29 ~ 35 37 ~ 44	P-M63-B P-M63-A	P-M63-B-L P-M63-A-L

电缆旋紧件及各类电缆附件

尼龙快速软管接头



防护等级: IP65
密封件: 尼龙
工作温度: -40℃~+100℃

快速塑料堵头



防护等级: IP68
材料: PA
工作温度: -20℃~+70℃

Metr.	PG	适配软管	型号
	PG7	AD 10.0	HQC-P7-A
	PG9	AD 13.0	HQC-P9-A
	PG11	AD 15.8	HQC-P11-A
	PG13.5	AD 13.0	HQC-P13-A
	PG13.5	AD 15.8	HQC-P13-B
	PG13.5	AD 18.5	HQC-P13-C
	PG13.5	AD 21.2	HQC-P13-D
	PG16	AD 21.2	HQC-P16-A
	PG21	AD 28.5	HQC-P21-A
	PG29	AD 34.5	HQC-P29-A
	PG36	AD 42.5	HQC-P36-A
	PG42	AD 54.5	HQC-P42-A
	PG48	AD 54.5	HQC-P48-A
M10 X 1.5		AD 10.0	HQC-M10-A
M12 X 1.5		AD 10.0	HQC-M12-A
M12 X 1.5		AD 13.0	HQC-M12-B
M16 X 1.5		AD 13.0	HQC-M16-A
M16 X 1.5		AD 15.8	HQC-M16-B
M20 X 1.5		AD 18.5	HQC-M20-A
M20 X 1.5		AD 21.2	HQC-M20-B
M25 X 1.5		AD 21.2	HQC-M25-A
M25 X 1.5		AD 25.8	HQC-M25-B
M25 X 1.5		AD 28.5	HQC-M25-C
M32 X 1.5		AD 28.5	HQC-M32-A
M32 X 1.5		AD 31.5	HQC-M32-B
M32 X 1.5		AD 34.5	HQC-M32-C
M40 X 1.5		AD 34.5	HQC-M40-A
M40 X 1.5		AD 42.5	HQC-M40-B
M50 X 1.5		AD 42.5	HQC-M50-A
M50 X 1.5		AD 54.5	HQC-M50-B
M63 X 1.5		AD 54.5	HQC-M63-A
	PG9		DN-9-PG
	PG11		DN-11-PG
	PG13.5		DN-13-PG
	PG16		DN-16-PG
	PG21		DN-21-PG
	PG29		DN-29-PG
	PG36		DN-36-PG
	PG42		DN-42-PG
	PG48		DN-48-PG
M12		5 ~ 7.5	DN-12-M
M16		7 ~ 10	DN-16-M
M20		10 ~ 14	DN-20-M
M25		12 ~ 21.5	DN-25-M
M32		16 ~ 27	DN-32-M
M40		23 ~ 33	DN-40-M
M50		25 ~ 38.5	DN-50-M
M63		39 ~ 46	DN-63-M



工业连接器产品选型手册


如需了解更多相关产品信息，欢迎垂询！

Veir Industrial Connectors


圆形连接器



插针 插孔五金

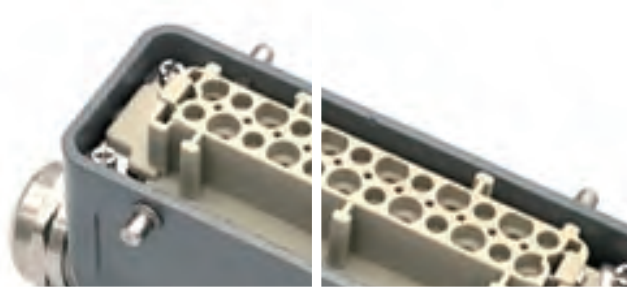

金属 塑料接头

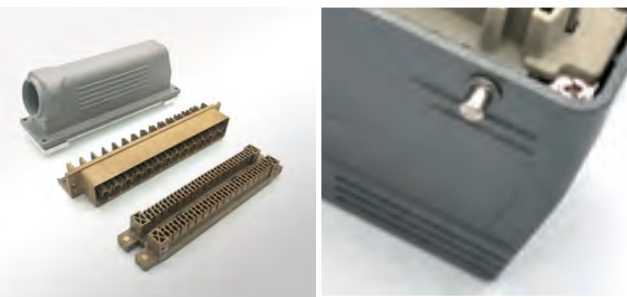

矩形连接器



接线端子



杭州汇亦龙电子科技有限公司

地址：杭州市西湖区文一西路1号

厂址：慈溪市新浦工业区金沅创新产业园

电话：+86-571-88039938

+86-574-63592930

技术支持：13310589501

Http://www.hzveir.com

E-mail: 602877107@qq.com